



DUBBELTERMOSTAT / TK1D

Lämplig för styrning av pelletsbrännare mot panna eller ackumulatortank med larm vid låg temperatur. Även som tvåstegs effektväljare till brännare

TK1D består av två fristående termostater. Varje termostat styr ett potentialfritt relä från en egen temperaturgivare.

- Normalt visar displayen aktuella sensortemperaturer
- Med ett enkelt tryck på knappen visas aktuella inställningar
- Man ställer enkelt om arbetstemperaturerna direkt via displayen
- Lysdioder indikerar termostatstatus

Termostat A - Temps A - Styr Relä 1
Termostat B - Temps B - Styr Relä 2

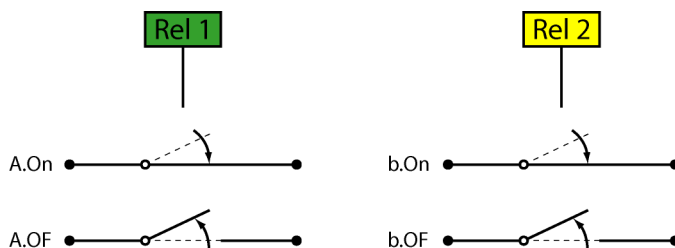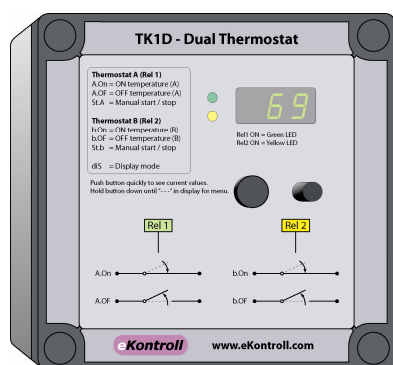

Funktioner

- A.on** Tillslagstemp termostat A (Ställbar 10-95 grader)
A.of Frånslagstemp termostat A
b.on Tillslagstemp termostat B (Ställbar 10-95 grader)
b.of Frånslagstemp termostat B
St.A Manuell start / stopp relä 1(A)
St.B Manuell start / stopp relä 2(B)
DIS Valbart displaysätt. (A, B eller Aut)

eKontroll har även andra varianter av termostater, nivåkontroller, O₂ mätare, solfångarstyrningar med mera.

www.ekontroll.com

info@ekontroll.com

0652 – 74 78 00

TK1D fungerar med de flesta pelletsbrännare.
Tex IWABO, JanFire, EcoTec, Roslagsbrännaren m.fl.