


# POOL-SOLFÅNGARSTYRNING / TK1P

Uppvärmning av pool från solpaneler

**TK1P har 2 temperaturgivare och 1 relä som tillsammans sköter uppvärmning av pool från solfångare.**

- **Normalt visar displayen valfri givartemp samt driftstatus**
- **Med ett enkelt tryck på knappen visas aktuella inställningar**
- **Man ställer enkelt om arbetstemperaturerna direkt via displayen**
- **Lysdiod indikerar att laddpump är på**

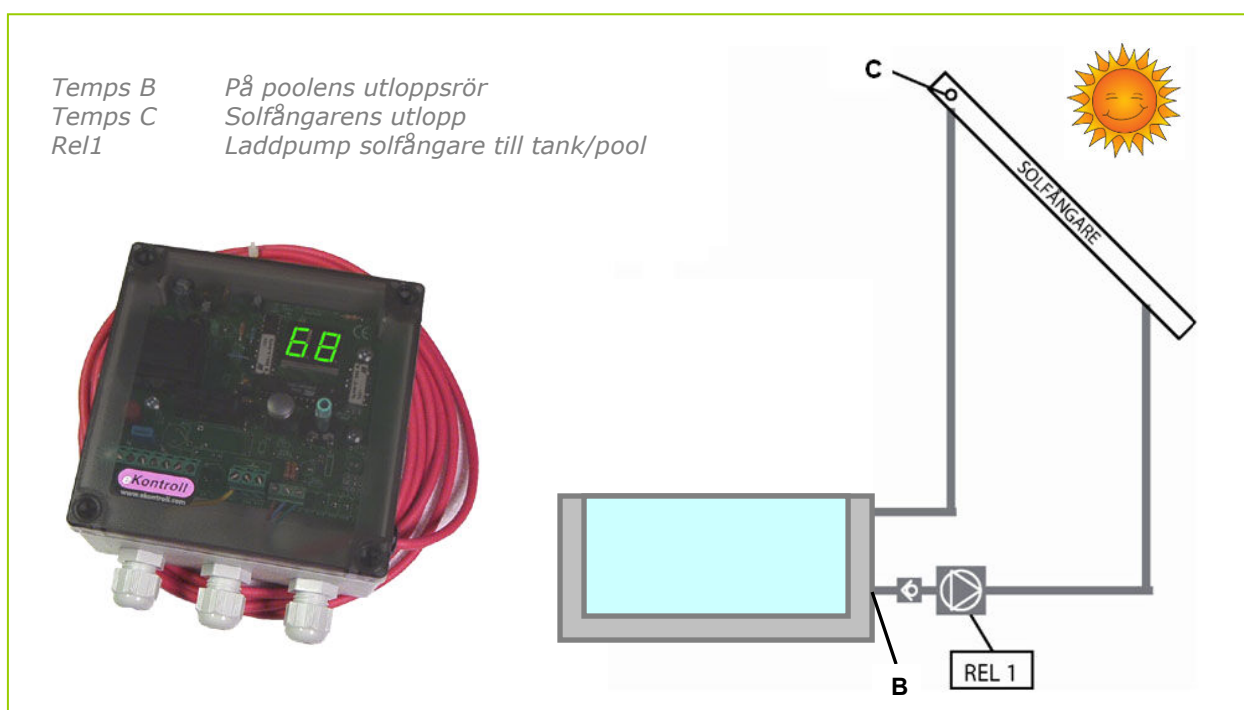

## Grundläggande funktioner

- D.ON** Tillslagsdifferans för solpumpen (Rel1)  
**D.OF** Frånslagsdifferans för solpumpen  
**B.L1** Måltemperatur pool  
**DIS** Valbart displaysätt. (B, C, diff eller Aut)  
**DRI** Manuell drift av pump.

## Avancerade funktioner

- DRL** Drifttidslogg av pump.  
**C.L1** Kylning av solfångare. Med automatisk återkylning.  
**C.L2** Maxtempbegränsning av solfångare.  
**FRY** Frysskyddsfunktion. Startar circulation då solfångartemp är lägre än +5 grader.  
**CHE** Vacuumrörsfunktion. Startar pumpen 30s varje halvtimme och kollar om laddning kan ske. Lämplig vid ej optimal givarplacering.

eKontroll har även andra varianter av termostater, nivåkontroller, O<sub>2</sub> mätare, solfångarstyrningar med mera.

[www.ekontroll.com](http://www.ekontroll.com)  
[info@ekontroll.com](mailto:info@ekontroll.com)  
 0652 – 74 78 00